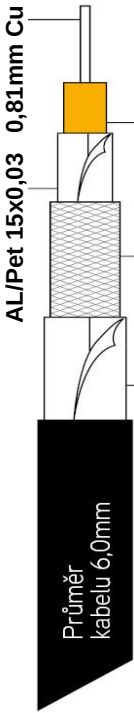


TsT cable		RG-59U/48FA-PE																																													
Objednáací číslo	KK31E																																														
Návin (m)	100m																																														
Konstrukční parametry																																															
Vnitřní vodič (mm) / materiál	0,81Cu																																														
Odpor Ohm/km	36																																														
Dielektrikum (mm) / materiál	3,66FPE																																														
Stínění																																															
Fólie (první)	AL/Pet 15x0,03																																														
Vnější vodič (mm)	16x3x0,16 AL																																														
Odpor Ohm/km	40																																														
Pokrytí (%)	55																																														
Fólie (druhá)	AL/Pet 17x0,03																																														
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	6,0 PE-UV																																														
Použití do prostředí	venkovní/zemní																																														
CPR	Fca																																														
Barva pláště	černá																																														
Elektrické parametry																																															
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75																																														
Kapacita (pF/m)	52																																														
Třída účinnosti stínění UHF/dB	B/A																																														
Činitel krácení (%)	84																																														
		Útlum při 20°C (dB/100m) MHz <table><tr><td>VHF I</td><td>5</td><td>RG-59U/48FA</td><td>2,7</td></tr><tr><td>VHF III</td><td>50</td><td></td><td>6,9</td></tr><tr><td>UHF</td><td>200</td><td></td><td>13,0</td></tr><tr><td>G5</td><td>470</td><td></td><td>17,8</td></tr><tr><td>G4</td><td>700</td><td></td><td>21,0</td></tr><tr><td></td><td>800</td><td></td><td>23,0</td></tr><tr><td></td><td>900</td><td></td><td>24,1</td></tr><tr><td></td><td>1350</td><td></td><td>30,1</td></tr><tr><td></td><td>1750</td><td></td><td>35,0</td></tr><tr><td>SAT</td><td>2150</td><td></td><td>38,0</td></tr><tr><td>SAT High</td><td>2300</td><td></td><td>40,0</td></tr></table>		VHF I	5	RG-59U/48FA	2,7	VHF III	50		6,9	UHF	200		13,0	G5	470		17,8	G4	700		21,0		800		23,0		900		24,1		1350		30,1		1750		35,0	SAT	2150		38,0	SAT High	2300		40,0
VHF I	5	RG-59U/48FA	2,7																																												
VHF III	50		6,9																																												
UHF	200		13,0																																												
G5	470		17,8																																												
G4	700		21,0																																												
	800		23,0																																												
	900		24,1																																												
	1350		30,1																																												
	1750		35,0																																												
SAT	2150		38,0																																												
SAT High	2300		40,0																																												
		100m KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FA-PE-UV s trojitým stíněním  8 594036 291133 obj.kód KK31E																																													
		 AL/Pet 15x0,03 0,81mm Cu Průměr kabelu 6,0mm AL/Pet 17x0,03 16x3x0,16 AL FPE 3,66mm																																													